

# Kurzbedienungsanleitung


**dormakaba**

## PAXOS® advance IP

### Eingabefunktionen


**Bitte beachten Sie:** Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Tasten	Funktion
	kurz drücken – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
	kurz drücken – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
	kurz drücken – Anwahl des nächsten Menüpunktes – Anwahl des nächsten Eingabewertes
	kurz drücken – Anwahl des vorherigen Menüpunktes – Rücksprung zum vorherigen Eingabewert
	kurz drücken Eingabe von Zahlen
	Taste drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Taste loslassen Aufruf Info-Menü

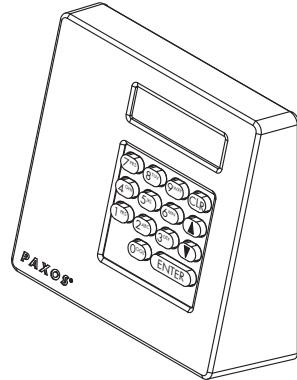

Drehknopf	Funktion
	Drehknopf kurz drücken. – Bestätigen von Eingaben – Aufruf des Benutzermenüs aus der Standardbetriebsanzeige
	Drehknopf >1.5 Sekunden drücken. – Löschen von Eingaben – Abbruch einer Funktion – Rücksprung zur vorherigen Menüebene
	Drehknopf nach links oder rechts drehen. – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Menüpunktes – Anwahl des nächsten bzw. vorherigen Eingabewertes – angezeigten Wert Erhöhen oder Verkleinern
	Drehknopf drücken und gedrückt halten. Sobald das Infomenü erscheint, Drehknopf loslassen. Aufruf Info-Menü

## Öffnen

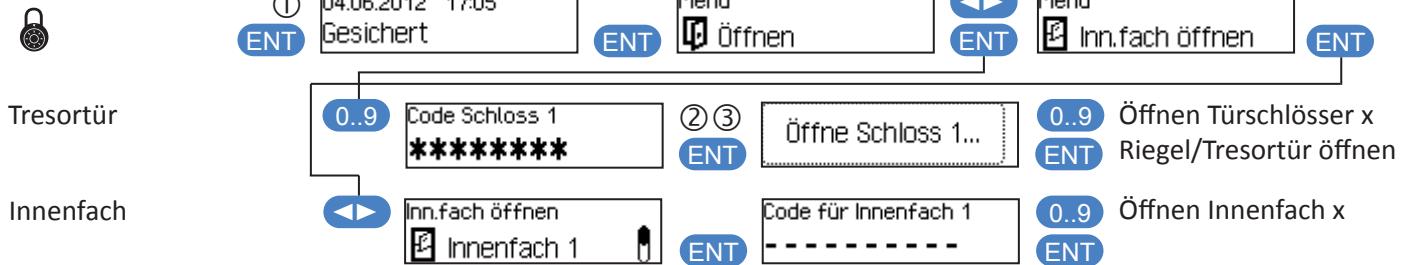

### Mögliche weitere Anzeigen

- |   |  |  |
|---|--|--|
| ① Sperren:<br>Fernsperre                      | 06.12.2012 09:16<br>Fernsperre aktiv         | Bedienung wird durch ein Eingangssignal (I/O-Box) oder durch AS 384 NET initiiert komplett gesperrt. Öffnen nicht möglich.                 |
| Sperrzeit                                     | >>> 20.09.2012 11:00<br>Sperrzeit            | System wird durch anliegende Sperrzeit (Zeitfunktionen) gesperrt. Öffnen erst nach Sperrzeitunterbrechung oder nach Sperrzeitende möglich. |
|   | Batt.-Fach war offen,<br>Batterie eingelegt. | Das Batteriefach wurde geöffnet und/oder von der externen Versorgung getrennt. Siehe „Austausch Batterien/Akkupack“                        |
| ② 2. Codeeingabe erford.:<br>Vieraugen-Ident. | ! 2. Code eingeben!                          | Bei aktivierter Vieraugen-Identifikation wird für die Öffnung eines Schlosses ein zweiter Öffnungscode verlangt.                           |
| ③ Verzögerung:<br>Öffn.verzögerung            | Öffnungsverzögerung<br>00:08                 | Bei prog. Öffnungsverzögerung muss zwischen Codeeingabe und Riegelöffnung die entsprechende Zeit gewartet werden.                          |
| Bestätigungsfenster                           | Bestätigungs-Zeitfenst..<br>04:55            | Ein Bestätigungsfenster verhindert die autom. Öffnung nach Ablauf der Verzögerung. Weitere Codeeingabe erforderlich.                       |



## Sprache



## Beleuchtung




## Sperrzeiten (abfragen)



## Eilsperrung



## Infomenü



## Codefunktionen

	<b>ENT</b>	04.06.2012 18:25 Entsperrt	<b>ENT</b>	Menü Codefunktionen	<b>ENT</b>	Codefunktionen Schloss 1	<b>ENT</b>
Neue Codes festlegen		<b>Codefunktionen S1</b> Inaktive Codes	<b>ENT</b>	Inaktive Codes S1 <b>03</b> OCc1	<b>ENT</b>	MA,MU x2 neuer Code	
Codes ändern		<b>Codefunktionen S1</b> <b>01</b> OCa1	<b>ENT</b>	OCa1 Ändern	<b>ENT</b>	alter Code x2 neuer Code	
Codes löschen		<b>Codefunktionen S1</b> <b>03</b> OCc1	<b>ENT</b>	OCc1 Löschen	<b>ENT</b>	alter Code Code wird gelöscht !	

## Zeitfunktionen

	<b>ENT</b>	04.06.2012 18:25 Entsperrt	<b>ENT</b>	Menü Zeitfunktionen	<b>ENT</b>	Zeitfunktionen Schloss 1	<b>ENT</b>
Datum/Uhrzeit anpassen		<b>Zeitfunktionen S1</b> Datum/Zeit	<b>ENT</b>	Datum/Zeit <b>02.07.2012 15:53</b>		Datum/Uhrzeit	
Neue Sperrzeiten festlegen		<b>Zeitfunktionen S1</b> Wochensperrzeit	<b>ENT</b>	Wochensperrzeit <b>02 :</b>	<b>ENT</b>	Start Sperrzeit Ende Sperrzeit	
Sperrzeiten ändern		<b>Zeitfunktionen S1</b> Jahressperrzeit	<b>ENT</b>	Jahressperrzeit <b>01 24.12.17:30</b>	<b>ENT</b>	Start Sperrzeit Ende Sperrzeit	
Öffnungsverzögerung festlegen		<b>Zeitfunktionen S1</b> Öffnungsverzög.	<b>ENT</b>	Öffnungsverzögerung <b>30:00 (mm:ss)</b>	<b>ENT</b>	Verzögerungszeit	



## Einstellungen

	<b>ENT</b>	04.06.2012 18:25 Entsperrt	<b>ENT</b>	Menü Einstellungen	<b>ENT</b>	Einstellungen Schloss 1	<b>ENT</b>
Eilsperrfunktion aktiv. / Vorgabewert def.		<b>Einstellungen S1</b> Weitere	<b>ENT</b>	Weitere S1 Eilsperrre	<b>ENT</b>	Vorgabewert Eil-sperre (>0 = aktivieren)	
Fernsperrfunktion aktivieren		<b>Einstellungen S1</b> Weitere	<b>ENT</b>	Weitere S1 Fernsperrre	<b>ENT</b>	Fernsperrre aktivieren	
Parallelmodus aktivieren		<b>Einstellungen S1</b> Weitere	<b>ENT</b>	Weitere S1 Parallelmodus	<b>ENT</b>	Parallelmodus aktivieren	
Vieraugen-Identifikation aktivieren		<b>Einstellungen S1</b> Weitere	<b>ENT</b>	Weitere S1 Vieraugen	<b>ENT</b>	Vieraugen für gewähltes Schloss aktivieren	

## Austausch Batterien/ Akkupack



# Menü-Übersicht

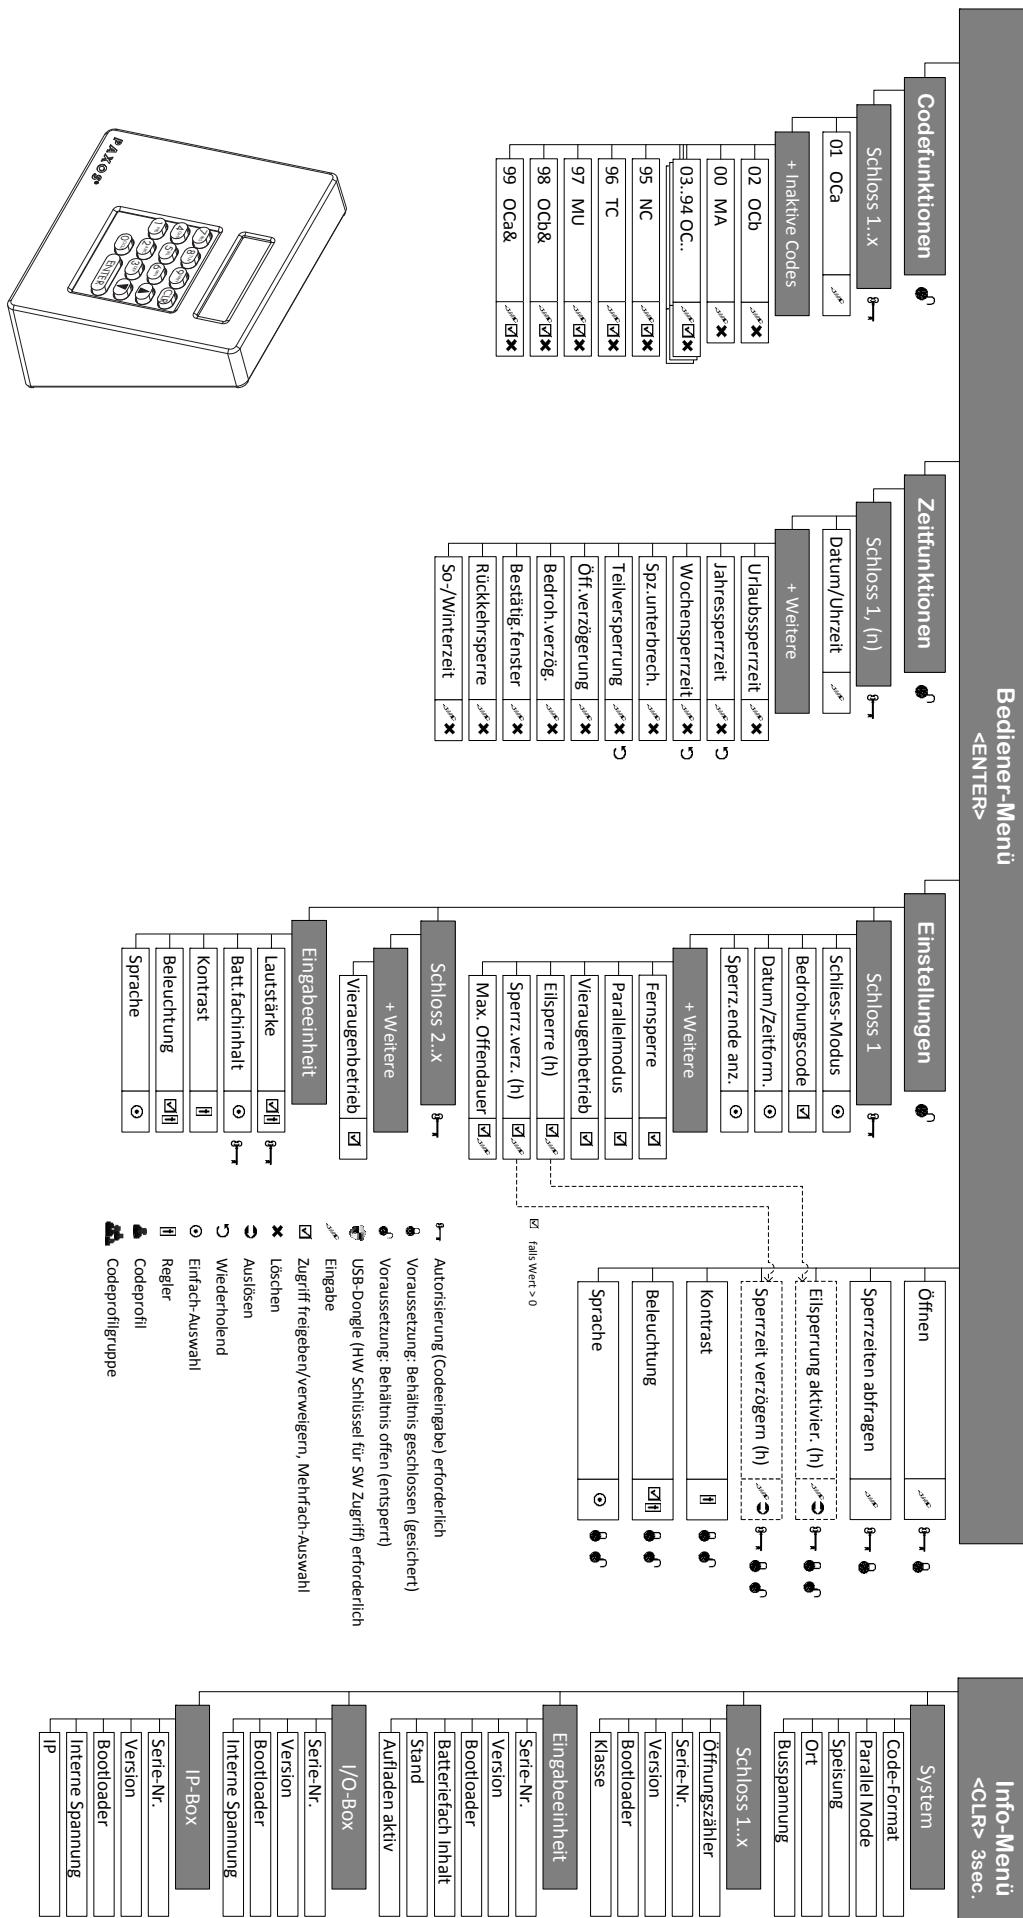

## Menüstruktur Eingabeeinheit

- Eingabeeinheit**
  - Lautstärke**
  - Batt.fachinhalt**
  - Kontrast**
  - Beleuchtung**
  - Sprache**
- Vieragabenbetrieb**
- + Weitere**

Autorisierung (Codeeingabe) erforderlich

Voraussetzung: Beleuchtung geschlossen (gesichert)

Voraussetzung: Batterie offen (entsperrt)

USB-Dongle (HW-Schlüssel für SW-Zugriff) erforderlich

