



EN 1
EN 1143-1

Versicherbar bis:

Gewerbe: € 20.000,-

Privat: CHF 5.000,-

Leichter Feuerschutz

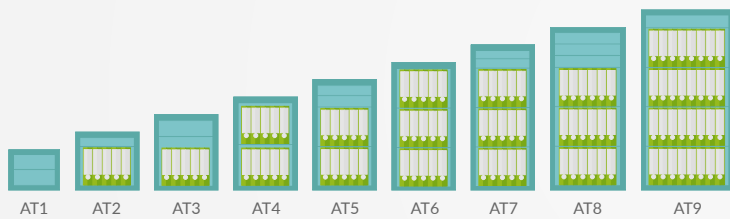

protect AT2

✓ Sicherheitsklasse 1 nach EN 1143-1

🔥 Leichter Feuerschutz

- Tür aus 12 mm starkem Stahl
- 50 mm starker Korpus
- Bohrsichere Panzerung
- Verriegelung im Falle eines Angriffs
- AT1-AT2: 8 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (je 2 an den Seiten, 2 oben und 2 unten)
- AT3-AT7, AT10-AT11: 12 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (je 4 an den Seiten, 2 Oben und 2 Unten)
- AT8-AT9, AT12: 16 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (je 4 an den Seiten, 4 Oben und 4 Unten)
- AT1-AT2: je 1 x Buchse für Verankerung im

Boden und Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt)

- AT3-AT12: 1 x Buchse für Verankerung im Boden und 2 in Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt)
- Höhenverstellbare Fachböden (ab Modell AT2)
- Lackierung: ■ RAL Design 000 25 00 (Onyxschwarz)

Schlossvarianten:



Mehr Infos im Kapitel: Schlossvarianten

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			TDGM HxB	Vol. Liter	Gewicht kg	FB Anzahl	Bolzen Anzahl	Ordner max.
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe						
protect AT1	350	440	350	250	340	230	277x367	20	100	1	8	-
protect AT2	500	550	440	400	450	320	427x477	58	175	2	8	5
protect AT3	650	550	440	550	450	320	577x477	79	215	2	12	5
protect AT4	800	550	440	700	450	320	727x477	101	250	3	12	10
protect AT5	950	550	440	850	450	320	877x477	122	295	3	12	10
protect AT6	1100	550	440	1000	450	320	1027x477	144	335	4	12	15
protect AT7	1250	550	440	1150	450	320	1177x477	166	370	5	12	15
protect AT8	1400	650	540	1300	550	420	1327x577	300	520	5	16	21
protect AT9	1550	800	640	1450	700	520	1477x727	535	720	6	16	32
protect AT10	1400	450	440	1300	350	320	1327x377	146	365	5	12	15
protect AT11	1550	550	440	1450	450	320	1477x477	209	460	6	12	20
protect AT12	1550	650	440	1450	550	320	1477x577	255	520	6	16	24

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 42mm

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden