



# PES

## Einbruchschutz:

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1;  
zertifiziert durch ECB-S (C 01)  
und VdS (2450)

## Versicherbar:

Privat bis 65.000,- €  
Gewerblich bis 20.000,- €

## Feuerschutz:


S 60 P nach EN 1047-1;  
zertifiziert durch ECB-S (C 02)

## Ausstattungsmerkmale:


Tür dreiwandig;  
Gehäuse zweiwandig



Abb.: PES 155

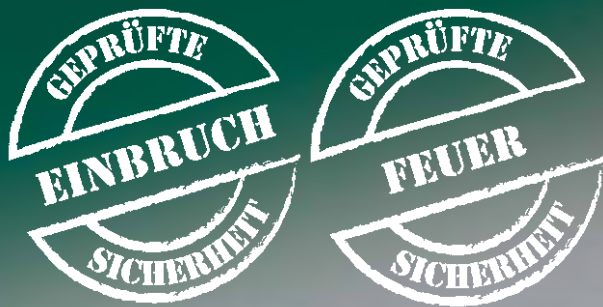

Notizen/Stempel:



## Dokumentensicherheitschrank PES

- Einbruchsicherheit:** **Widerstandsgrad 1** nach **EN 1143-1**; zertifiziert durch ECB-S und VdS  
Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte, vierseitige Verriegelung verhindert ein gewaltsames Aufbrechen der Tür.
- Feuersicherheit:** Für Papiere aller Art; **60 Minuten bei über 1000 °Celsius**.  
Prüfverfahren nach EN 1047-1
- Bauart:** **Tür und Gehäuse mehrwandig**. Dichtschließender Feuerfalz an Gehäuse und Tür.  
In Gehäuse und Tür hochtemperaturbeständige Füllung.  
Buchse im Boden zur Verankerung. Beschläge 65 mm vorstehend.
- Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk, Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 8 Zuhaltungen, 2 Schlüssel (170 mm) serienmäßig
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.



Abb.: PES 155




Musterplakette



Musterplakette

## Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor Höhe = 200 mm; ab PES 63
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug für Hängeregister
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen

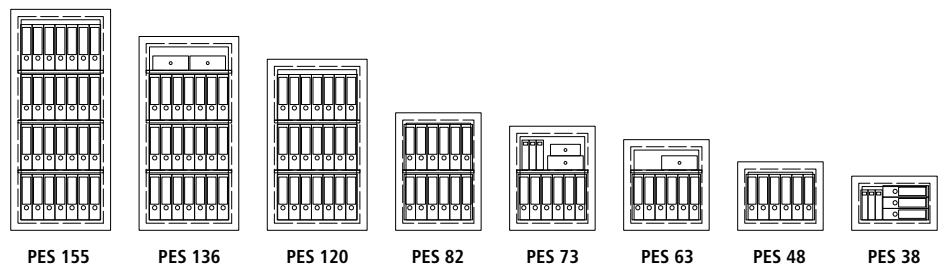

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße in mm	Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
PES 38	380	600	480	280	500	308	234 x 454	1	3	43	105
PES 48	480	600	480	380	500	308	334 x 454	1	6	58	125
PES 63	636	600	480	536	500	308	490 x 454	2	6	82	150
PES 73	730	600	480	630	500	308	584 x 454	2	6	97	175
PES 82	824	600	480	724	500	308	678 x 454	2	12	111	200
PES 120	1200	700	480	1100	600	308	1054 x 554	3	21	203	320
PES 136	1360	700	480	1260	600	308	1214 x 554	3	21	232	360
PES 155	1550	700	480	1450	600	308	1402 x 554	3	28	267	390