

STAHLCHRANK SG II VS



Modell SG II VS 1



EINBRUCHSICHERHEIT

Sicherheitsgrad II nach BSI TL-M 32 (03406) und BSI TL-M 322 (03408); geprüft und freigegeben.
Die Stahlschränke SG II VS unterliegen einem Qualitätssicherungsverfahren durch das BSI, das stichprobenartig Produktaudits durchführt (Güteprüfung). Rundumlaufender Feuerfalz an der Tür.



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschläge: Hängegriff (Metall) ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 4 Bohrungen in der Rückwand (nur bei Größe 0)



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit dreiseitiger Verriegelung; Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (BSI-Zulassung und Schlossklasse C) mit 13 Zuhaltungen 2 Schlüssel (150 mm) sowie einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss, das im geschlossenen Zustand den Schlüsselkanal verdeckt

Schloss und Riegelwerk sind durch Spezial-Panzerplatten gegen Aufbohren gesichert. Jeder Öffnungsvorgang wird in einem nicht rückstellbaren Zählwerk registriert.




LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



STAHLCHRANK SG II VS

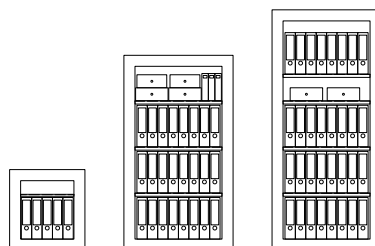

SG II VS-0

SG II VS-1

SG II VS-2

Skizzen zeigen Ausführung A

| Modell | Außenmaße in mm | | | Innenmaße in mm | | | Türdurchgangsmaße | | Fachböden | Tür 1 / 2-flügelig | Anzahl Ordner | Inhalt (Liter) | Gewicht (Kg) |
|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|-------------------|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | | | | | |
| SG II VS-0* | 620 | 580 | 560 | 450 | 410 | 350 | 450 | 410 | 1 | 1-flügelig | 5 | 65 | 185 |
| SG II VS-1 | 1500 | 840 | 685 | 1300 | 670 | 480 | 1300 | 670 | 3 | 1-flügelig | 24 | 418 | 410 |
| SG II VS-2 | 1850 | 840 | 685 | 1650 | 670 | 480 | 1650 | 670 | 4 | 1-flügelig | 32 | 530 | 497 |

Beschläge 65 mm vorstehend, * 4 Buchsen in der Rückwand

Ausstattungsvarianten:

Ausführung A (= Fachböden):

Größe 0 = 1 Fachboden

Größe 1 = 3 Fachböden

Größe 2 = 4 Fachböden

Ausführung B:

Größe 1 = 1 Innentresor + 2 Fachböden

Größe 2 = 1 Innentresor + 3 Fachböden

Ausführung C:

Größe 1 = 3 Innentresore

Größe 2 = 3 Innentresore mit jeweils 1 Fachboden

Ausführung D:

Größe 1 = 2 Innentresore nebeneinander + 2 Fachböden

Größe 2 = 2 Innentresore nebeneinander + 3 Fachböden

Ausführung E:

Größe 1 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander

Größe 2 = 6 Innentresore, 2 neben-, 3 übereinander, mit jeweils 1 Fachboden



VERSCHLUSSOPTIONEN

| | Standardverschluss | Optionale Verschlussvarianten |
|------------|--|---|
| Modell | Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Mechanisches Kombinationsschloss) | Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Elektronisches Kombinationsschloss*) |
| SG II VS-0 | ■ | ■ |
| SG II VS-1 | ■ | ■ |
| SG II VS-2 | ■ | ■ |

* SECU Selo C

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



BEHÖRDENEQUIPMENT