



PROTECT-TRITON



€150.000



€400.000



LFS 30P

ZERTIFIZIERT | CERTIFIED



SICHERHEITSEINSTUFUNG | SECURITY LEVEL



PRODUKTBESCHREIBUNG

TRITON - GRAD IV

Wertschutzschrank nach EN 1143-1 Grad 4 ideal für den gewerblichen Einsatz. Leichte Bauweise mit einer Wandstärke von 45mm bis 55mm. Gewerblich versicherbar bis 150.000€

- ❖ Serienmäßig 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser (EN1300 Klasse B) mit 2 Schlüsseln
- ❖ Integrierte Notverriegelung, das Schloss ist gegen Manipulation geschützt
- ❖ Zusätzlicher Bohrschutz
- ❖ Schlanke Design mit 45mm Wandstärke
- ❖ Tür 125mm stark mit Riegelbolzen an 3 Seiten und feststehende Bolzen an Bandseite
- ❖ Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere
- ❖ Demnächst optional mit 30 Minuten geprüfter Feuerschutz- LFS 30P nach EN 15659
- ❖ Serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial
- ❖ Farbe RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 9010 (weiss) erhältlich. Andere Farben auf Anfrage

Ral 7024 Ral 9010

PRODUCT DESCRIPTION

TRITON - GRAD IV

Fire and Burglary resistant safe Grade 4 tested as per EN 1143-1, ideal for the business sector. Light design with small wall thickness. Insurable value in business sector till 150.000€.


- ❖ standard delivery with 2 double bit high security key locks (EN 1300 class B) with two keys
- ❖ lock is secured against drill attacks and with integrated relocker
- ❖ small design with 45mm thickness of walls
- ❖ 125mm thickness of door with 3 live locking bolts
- ❖ door opening 180°
- ❖ in future also with fire resistance – LFS 30 P (EN 15659)
- ❖ fixing in base of safe with tested ankering bolts
- ❖ colour is available in RAL 7024 (graphite grey) also in RAL 9010 (white)

Ral 7024 Ral 9010


*Die Abbildungen enthalten z. T. Sonderausstattungen, die optional erhältlich sind.



Feuerschutz: bis zu 30 Minuten (optional)

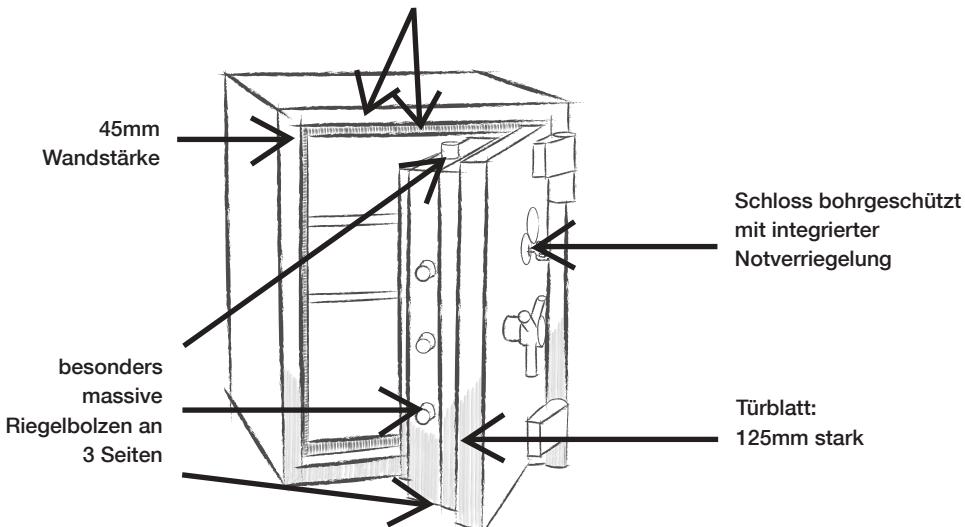

| Modell | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | V() | Kg | | |
|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|--|
| 4-100 | 550 | 550 | 520 | 460 | 460 | 350 | 74 | 287 | 1 | 5 | |
| 4-120 | 670 | 550 | 520 | 580 | 460 | 350 | 93 | 334 | 1 | 5 | |
| 4-140 | 840 | 550 | 520 | 750 | 460 | 350 | 121 | 398 | 1 | 10 | |
| 4-160 | 1010 | 550 | 520 | 920 | 460 | 350 | 148 | 455 | 2 | 10 | |
| 4-180 | 1200 | 550 | 520 | 1110 | 460 | 350 | 179 | 533 | 2 | 15 | |
| 4-200 | 1200 | 850 | 660 | 1090 | 740 | 480 | 387 | 893 | 2 | 27 | |
| 4-220 | 1320 | 680 | 550 | 1210 | 570 | 370 | 255 | 764 | 3 | 21 | |
| 4-240 | 1510 | 680 | 550 | 1400 | 570 | 370 | 295 | 856 | 3 | 28 | |

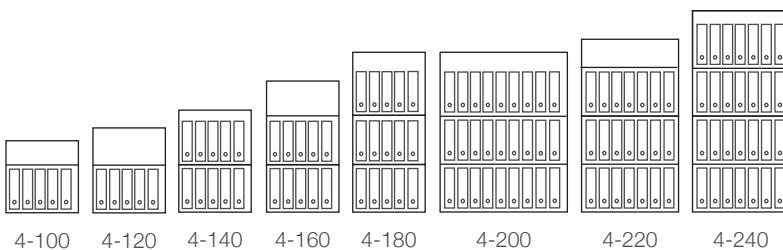

BESCHLÄGE | FITTINGS



Gerader Griff

HOCHGLANZ SPEZIAL LACKIERUNG | GLOSS SPECIAL PAINT



Reinrot Schwarz Ultrablau Reinweiß