

Widerstandsgrad I  LFS60P


VALBERG

Valberg Garant



Valberg Garant 46

- Einbruchschutz – EN 1143-1, Widerstandsgrad I.
- Feuerwiderstand LFS 60P gemäß EN 15659.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- Türstärke – 110 mm
- Wandstärke – 80 mm
- 3-seitige Verriegelung, doppelte vertikale Bolzen.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Bodenverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.

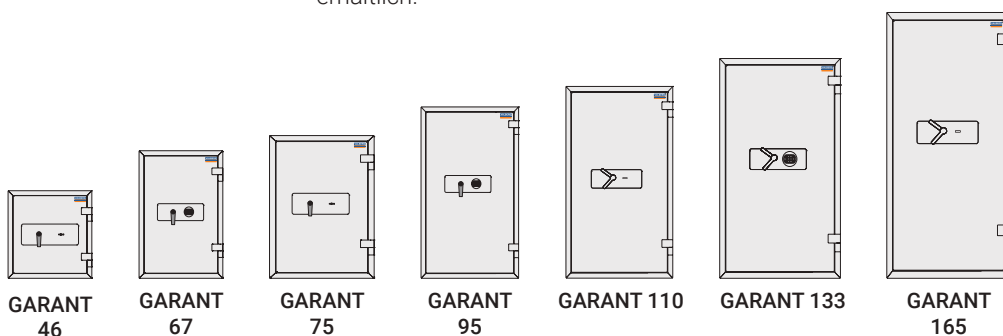

Model										
Garant 46	490	480	455	330	332	295	1	8	106	33
Garant 67	670	480	455	510	332	295	1	8	136	49
Garant 75	750	555	547	590	407	388	1	9	193	93
Garant 95	980	545	455	820	400	295	1	9	205	94
Garant 110	1100	555	547	940	407	388	2	10	287	148
Garant 133	1336	701	580	1142	527	388	2	10	413	233
Garant 165	1652	701	580	1459	527	382	3	11	501	298

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.



Schlüsselschloss
Kaba 71111



Elektronikschloss
Widerstandsgrad B (PS-600)