

Bedienungsanleitung

DEUTSCH



**ELEKTRONISCHER TRESOR FÜR
HOTELS**

SERIE N PREMIUM

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Bedienung durch den Guest


2.1 Tastatur und Anzeige

Die Tastatur hat alphanumerische Tasten - 0 bis 9 - sowie die Tasten **ENTER** und **CLOSE**

ENTER Für den Abschluß von Eingaben

CLOSE Diese Taste hat 2 Funktionen.

- Für die Verriegelung nach der Programmierung
- Um eine Eingabe abzubrechen.

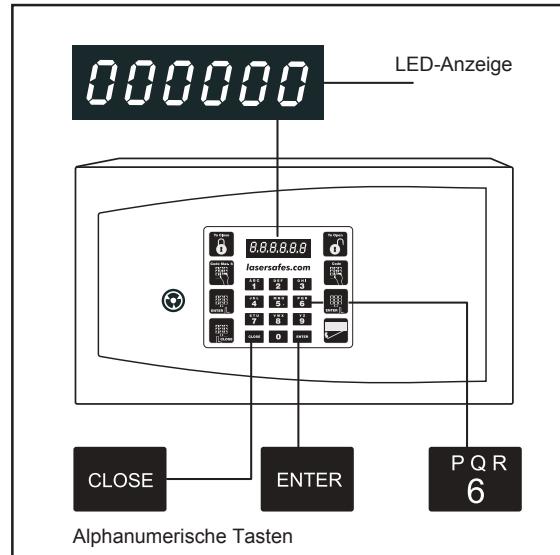

BEMERKUNG:
Während der Motorfahrt wird eine Animation auf dem Display angezeigt und Eingaben werden ignoriert.

Der Code besteht immer aus Ziffern (1-6 Stellen), es kann jedoch auch hilfreich sein sich eine Nummer anhand der Buchstaben zu merken.


Beispiel:

Der Code 5177 steht für das Wort "MAUS".

Der Code 3552 steht für "GOOD".



Kurzanleitungen für das Öffnen und Schließen in englischer Sprache sind neben den Tasten aufgedruckt.

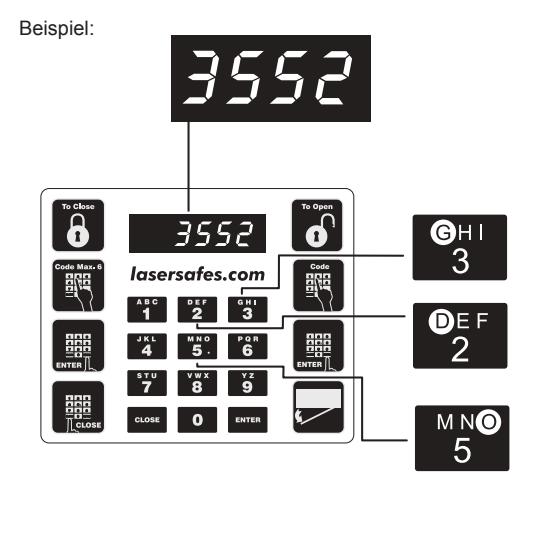

Bedienung durch den Gast

2.2 Tresor schließen

BEMERKUNG:


Nach einer Falscheingabe ist es jederzeit möglich die Eingabe durch Drücken von **CLOSE** abzubrechen.

Um den Tresor zu schließen:

1. Geben Sie Ihren Code ein max. 6 Stellen!
2. Drücken Sie **ENTER**
3. Drücken Sie die Tür zu und betätigen Sie **CLOSE**

Der Motor verriegelt den Tresor automatisch,

CLOSEd wird angezeigt, falls die Verriegelung erfolgreich war.

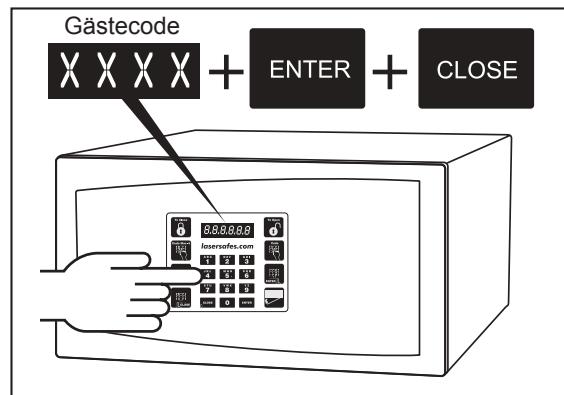


2.3 Tresor öffnen

BEMERKUNG:

Wird der Code vergessen, kann jederzeit mit dem Mastercode oder dem Notschlüssel geöffnet werden.

Um den Tresor zu öffnen:

1. Geben Sie einfach Ihren Code ein. Die Eingabe wird entsprechend angezeigt
2. Ist der Code korrekt, wird **OPEN** angezeigt und der Motor entriegelt automatisch. Durch die eingebaute Feder öffnet sich die Tresortür anschließend einen Spalt breit.

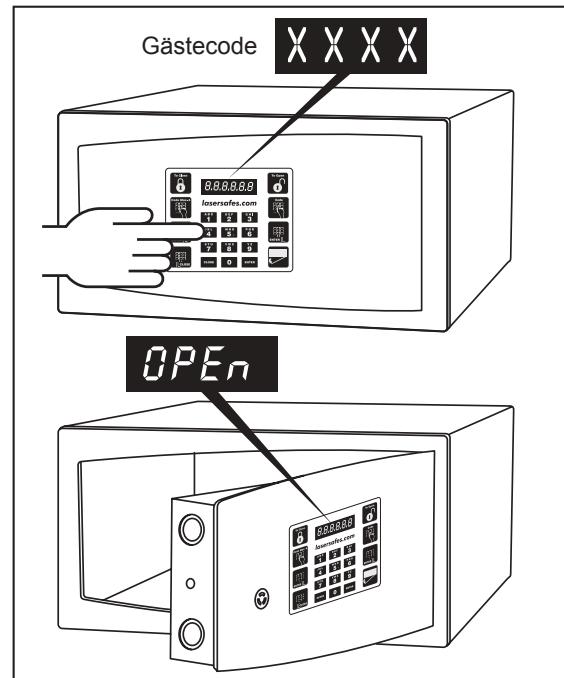

2.4 Sicherheitssperre

BEMERKUNG:

Wenn der Tresor gesperrt ist, kann jederzeit mit dem Notschlüssel geöffnet werden.

Der Tresor ist gegen Manipulation geschützt.

BEI EINGABEFEHLERN WIRD DER TRESOR NACH 5 FALSCHEN EINGABEN GESPERRT! Jede Falscheingabe wird durch **Error** angezeigt. Nach der fünften Falscheingabe wird auf dem Display **Error5** angezeigt und 3 lange Töne werden ausgegeben.

Die Sperre dauert 6 Minuten.



Nach Ablauf der 6 Minuten erfolgt die automatische Freigabe der Sperre.

Probleme und Lösungen

4.1 Nachrichten am Display

Im Betrieb werden diverse Nachrichten über das Display ausgegeben.

| BEDEUTUNG DER NACHRICHTEN | | |
|---|--|--------------|
| | Anzeige | Töne |
| Wenn CLOSE gedrückt wird | C<small>O</small>D<small>E</small> | 2 kurze Töne |
| Wenn ENTER gedrückt wird | | 3 kurze Töne |
| Wenn die Ziffern 0-9 gedrückt werden | 0-9 | 1 kurzer Ton |
| ENTER gefolgt von CLOSE | C<small>O</small>D<small>E</small> | |
| Nach korrektem Gästecode | O<small>P</small>E<small>n</small> | |
| Fehler in der Schließmechanik | E<small>r</small>r<small>o</small>r<small>e</small> | 4 lange Töne |
| Systemtest | 888888 | |
| Wartezeit nach Eingabe des Mastercodes | d<small>E</small>L<small>R</small>Y | |
| Erneute Eingabe des Mastercodes | r<small>E</small>P<small>E</small>R<small>E</small> | |
| Nach dem Batteriewechsel bzw. Strom aus/ein | | 2 kurze Töne |
| Batterie fast leer | b<small>A</small>T<small>-L</small>O | 2 lange Töne |
| Fehlerhafter Code | E<small>r</small>r<small>o</small>r | 1 langer Ton |
| 5 fehlerhafte Codes | E<small>r</small>r<small>o</small>r<small>5</small> | 3 lange Töne |
| Programmierfehler | E<small>r</small>r<small>o</small>r | 1 langer Ton |
| Eingabe des Datums (Option für Audit-Log) | d<small>R</small>t<small>E</small> | |
| Eingabe der Uhrzeit (Option für Audit-Log) | H<small>o</small>u<small>r</small> | |
| Eingabe der Zimmernummer (Option für Audit-Log) | roonn | |
| Sperre wegen 20 Codeeingaben binnen 10 Minuten | E<small>r</small>r<small>o</small>b | 3 lange Töne |
| Fehler bei Datenübetragung (Option für Audit-Log) | E<small>r</small>s<small>d</small>0<small>1</small> | 1 langer Ton |
| Datenübetragung läuft (Option für Audit-Log) | C<small>S</small>d<small>2</small>0 | |
| Datenübertragung beendet (Option für Audit-Log) | d<small>S</small>d<small>XX</small> | 3 kurze Töne |

Mögliche Probleme und deren Lösung

4.2 Mögliche Probleme und deren Lösung

| EFFEKT | ANZEIGE | URSACHE | LÖSUNG |
|---|---------|--|--|
| Bolzen fahren nicht vollständig in die Endposition | Error 2 | • Mikroschalter für Endposition nicht erkannt | • Überprüfen Sie, ob Gegenstände das Riegelwerk blockieren • Überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Elektronik und Motoreinheit • Ersetzen Sie die Motoreinheit |
| Der Tresor gibt einen langen Ton aus | Error | • Fehlerhafte Codeinegabe • Zeitüberschreitung beim Programmieren | • Geben Sie den korrekten Code ein • Vermeiden Sie Pausen von mehr als 8 Sekunden bei der Programmierung |
| Der Tresor gibt nach jedem Tastendruck eine Reihe von Tönen aus und lässt sich nicht bedienen | Error 5 | • Tresor nach 5 falschen Codeeingaben gesperrt | • Warten Sie 6 Minuten Die Sperre wird automatisch aufgehoben Geben Sie anschließend einen korrekten Code ein • Öffnen Sie den Tresor mit dem Notschlüssel |
| Der Tresor schließt nicht | bAT-LO | • Batterie leer | • Batterien ersetzen |
| Tresor akzeptiert den Mastercode nicht | Error | • Falscher Mastercode | • Korrekten Code eingeben |
| Der Notschlüssel lässt sich nicht drehen bzw. anstecken | | • Falscher Notschlüssel | • Verwenden Sie den richtigen Schlüssel |
| Der Tresor reagiert nicht | | • Batterien leer • Batterien nicht korrekt eingesetzt • Kabel abgesteckt | • Batterien ersetzen • Polarität und richtigen Sitz in der Halterung überprüfen • Kabel einstecken |
| Es kann kein Code eingegeben werden | Error b | • Tresor wegen mehr als 20 Sperrvorgängen innerhalb von 10 Minuten gesperrt | • Warten Sie 6 Minuten ohne Tasteneingabe Der Tresor entsperrt sich selbstständig |